

DOSSIER : EXEMPLE PUBLIC

TOPO**TRAVAUX**

MISSION RÉELLE ANONYMISÉE

Implantation planimétrique de points d'ouvrages

RAPPORT D'IMPLANTATION

EXEMPLE PUBLIC ANONYMISÉ

TOPO TRAVAUX

Démonstration de structure et de méthode - aucune coordonnée chantier publiée

Fichier : TOPO_TRAVAUX_EXEMPLE_PUBLIC_RAPPORT_IMPLANTATION_BTP.pdf

Édition publique : 21/08/2026

Statut : **PUBLIC-01** - exemple anonymisé

SOMMAIRE

CHAPITRE I - PORTÉE ET SOURCES	3
CHAPITRE II - MÉTHODE ET CONTRÔLES	4
CHAPITRE III - PLAN GÉNÉRAL ANONYMISÉ	5
CHAPITRE IV - DÉTAIL DES IMPLANTATIONS	6
CHAPITRE V - SYNTHÈSE PLANIMÉTRIQUE	7
CHAPITRE VI - CONCLUSION ET LIMITES	8

PIÈCES GRAPHIQUES

Plan général - géométrie DXF et zone d'intervention	5
Détail - points d'ouvrages et enregistrements terrain	6

CHAPITRE I - PORTÉE ET SOURCES

Ce document présente la structure d'un rapport Topo Travaux à partir d'une mission réelle. Le nom de l'opération, le client, la commune, les dates de terrain, les fichiers et toutes les coordonnées ont été retirés.

Les extraits graphiques restent issus de la géométrie du DXF transmis. Dix enregistrements planimétriques sont conservés pour montrer la lecture du livrable sans permettre la réutilisation des données du chantier.

Résultat documenté : 10 points métier reliés à 10 enregistrements terrain, répartis entre deux configurations de station.

Sources utilisées

Source autorisée	Rôle dans le dossier	Qualification
Plan d'exécution DXF	Géométrie de référence et repérage des points	Source projet transmise
Export d'implantation	Cibles, observations, écarts et drapeaux instrument	Preuve terrain
Rapports de station	Références et résidus des configurations	Preuve terrain
Calcul figé	Contrôles croisés et valeurs publiables	Valeurs dérivées

Les données brutes, coordonnées globales, altitudes, noms de fichiers et métadonnées de mission ne sont pas intégrés au site public.

CHAPITRE II - MÉTHODE ET CONTRÔLES

La mission source utilise deux configurations de station libre / résection. Chaque configuration s'appuie sur trois références observées. Les identifiants et positions des stations sont masqués dans cette version publique.

Configuration	Références	Résidus 2D exportés	Enregistrements	Contrôle indépendant exporté
Configuration A	3	1 mm	2	Non
Configuration B	3	2 à 4 mm	8	Non

Lecture prudente

Résidus de station : les valeurs de 1 à 4 mm caractérisent le calcul des références ; elles ne prouvent pas à elles seules la précision d'un point implanté.


Drapeaux instrument : les libellés source « Oui » et « Non » sont reproduits sans être transformés en conformité contractuelle.

Altimétrie : aucune cote projet exploitable n'est présente dans l'export ; aucune conclusion altimétrique n'est publiée.

CHAPITRE III - PLAN GÉNÉRAL ANONYMISÉ

La vue conserve la géométrie réelle du DXF, les références utilisées et la zone contenant les dix implantations. La localisation, le cartouche projet et les coordonnées globales sont absents.

PLAN DE CONTEXTE - GÉOMÉTRIE DXF

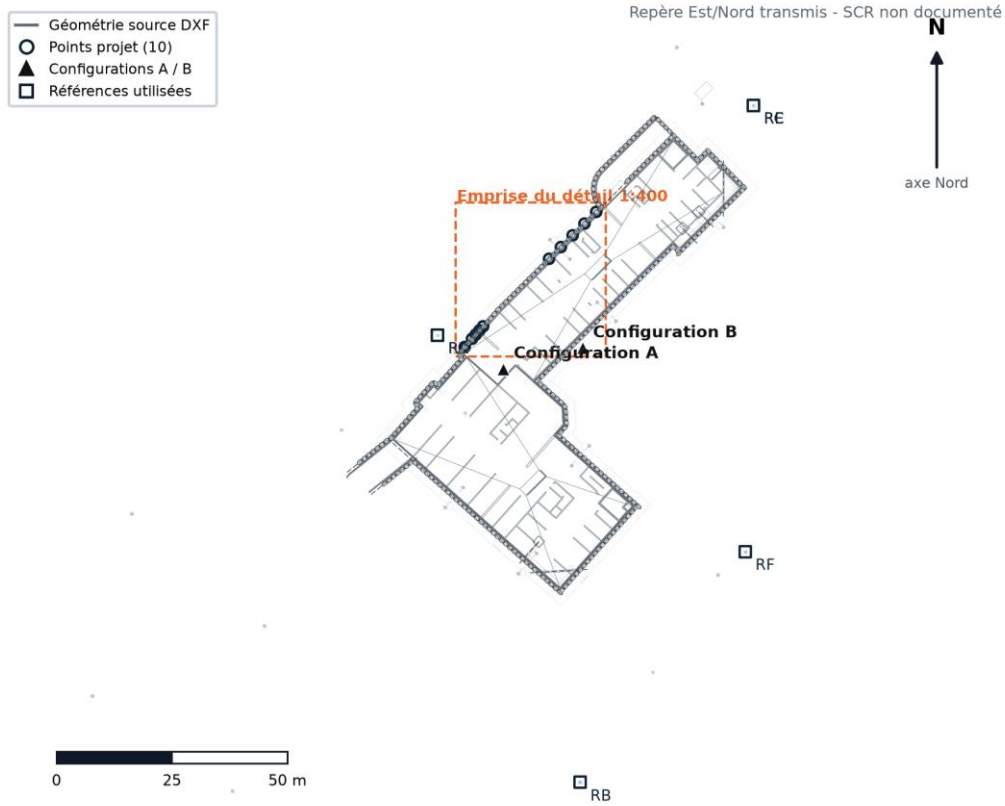

Échelle graphique | m | Source : DXF transmis | coordonnées masquées


EXEMPLE PUBLIC ANONYMISÉ

Vue générale anonymisée - géométrie DXF réelle, unités en mètres et échelle graphique.

Orientation : axe Nord du repère transmis. SCR non documenté dans les sources.

CHAPITRE IV - DÉTAIL DES IMPLANTATIONS

Le détail met en relation les matricules métier du plan et les enregistrements terrain. Les coordonnées et la géométrie extérieure à la zone utile ne sont pas publiées.

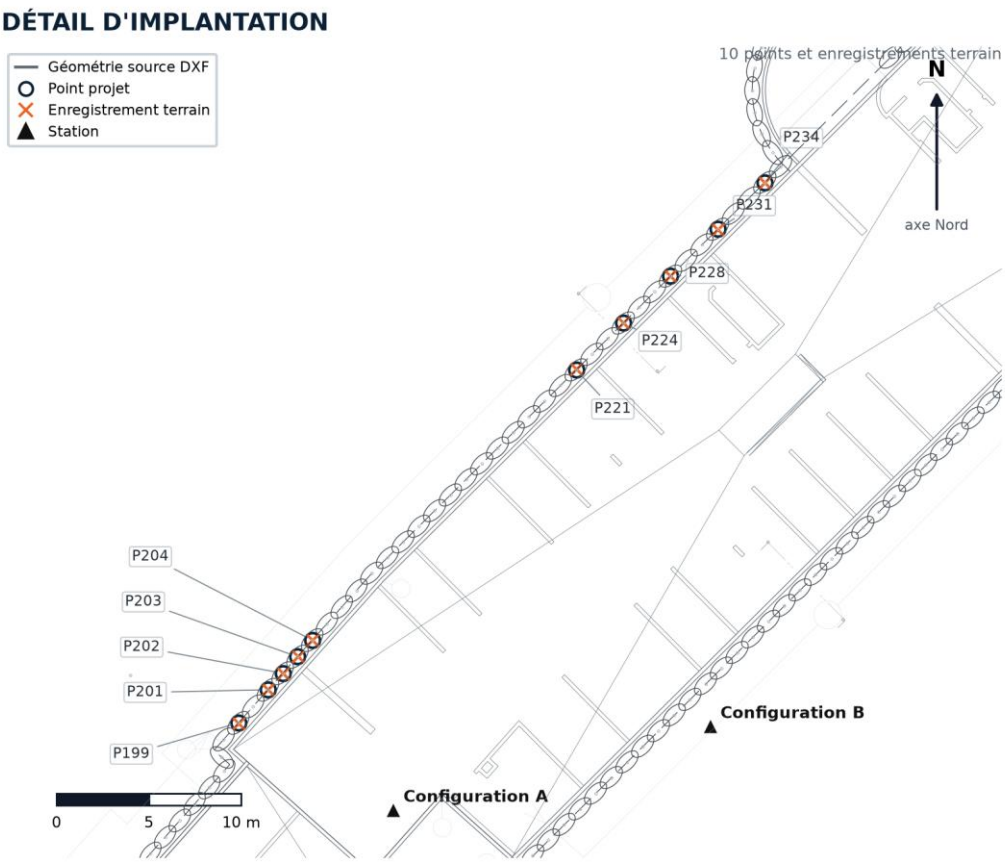

Échelle graphique | m | Source DXF + CSV d'implantation | coordonnées masquées

EXEMPLE PUBLIC ANONYMISÉ

Détail anonymisé - points métier et enregistrements terrain sur fond DXF réel.

CHAPITRE V - SYNTHÈSE PLANIMÉTRIQUE

Les composantes sont celles de l'export source, exprimées en millimètres selon la convention cible projet moins observation. Les coordonnées projet et observées sont retirées.

Point	Configuration	ΔE (mm)	ΔN (mm)	$\Delta 2D$ source (mm)	Drapeau source
P199	B	+3	+11	11	Oui
P201	A	-8	+5	10	Oui
P202	B	-11	+8	14	Non
P203	A	-36	-7	37	Non
P204	B	+4	-11	11	Oui
P221	B	-7	-33	34	Non
P224	B	+5	-7	9	Oui
P228	B	+4	-10	11	Oui
P231	B	+3	+12	13	Oui
P234	B	-10	+3	10	Oui

Synthèse : 10 enregistrements ; écarts planimétriques exportés de 9 à 37 mm ; 7 drapeaux source « Oui » et 3 « Non ».

Un enregistrement porte le drapeau source « Oui » avec un écart exporté de 13 mm ; cette discordance reste signalée sans reclassification.

CHAPITRE VI - CONCLUSION ET LIMITES

Conclusion

Cet exemple montre comment Topo Travaux relie une géométrie projet, des configurations de station, des identifiants métier et des enregistrements terrain dans un rapport lisible par les équipes travaux.

Il s'agit d'un extrait public anonymisé : il ne contient aucune coordonnée exploitable, aucune localisation et aucune conclusion de conformité. Il ne peut pas servir à l'exécution d'un chantier.

Historique de la publication

Indice	Date	Objet	Établi par
PUBLIC-01	21/08/2026	Création de l'exemple public anonymisé	TOPO TRAVAUX

TOPO TRAVAUX

Exemple public - non exploitable pour un chantier